


## גלריית תמונות

כדי ליצור גלריית תמונות נשתמש בכלים הבאים:

- טבלה שבה תמוקם הגלריה.
- אירועים שיתרחש בעת שהעכבר יפעל על התמונה (מעבר, לחיצה וכד')
- פונקציה שתופעל בעת שהאירוע יתרחש.

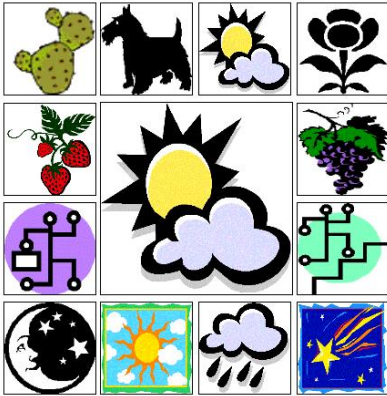

### גלריה I

**המטרה:** יצירת גלריה בדומה למוצג בתמונה. הגלריה מורכבת מ-12 תמונות קטנות ותמונה אחת גדולה במרכז. מעבר העכבר על אחת התמונות הקטנות יגרום להתגתה במרכז, הטבלה, בתמונה הגדולה.

**שלב 1:** יצירת טבלה בעלת 4 שורות.

- בכל שורה נגדיר את העמודות באופן הבא:
- שורה 1 ו-4: בכל שורה 4 עמודות.
- שורה 2: תא 1 רגיל, תא גדול המורכב מאיחוד 2 שורות ו-2 עמודות, תא 1 רגיל.
- שורה 3: תא ראשון ותא אחרון בלבד.

pic11	pic12	pic13	pic14
pic21	bigPic		pic24
pic31			pic34
pic41	pic42	pic43	pic44

**שלב 2:** בכל אחד מהתאים הקטנים שמסביב, נשים תמונה. (למשל pic24 נמצא בשורה 2 עמודה 4) לתא המרכזי ניתן שם, למשל bigPic.

הערה: שמות התמונות שוונו לצורך הבהירות כך שיתאימו לשמות התאים שבהם הן תוצגנה.

```

<TR>
  <TD>
    <img src = "pics/p21.gif" width = 100 height = 100 border = 1 onmouseover = picShow("pics/p21.gif")>
  </TD>
  <TD rowspan = "2" colspan = "2">
    
  </TD>
  <TD>
    <img src = "pics/p24.gif" width = 100 height = 100 border = 1 onmouseover = picShow("pics/p24.gif")>
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD>
    <img src = "pics/p31.gif" width = 100 height = 100 border = 1 onmouseover = picShow("pics/p31.gif")>
  </TD>
  <TD>
    <img src = "pics/p34.gif" width = 100 height = 100 border = 1 onmouseover = picShow("pics/p34.gif")>
  </TD>
</TR>

```

שים לב: האירוע on mouse out מיותר ולכן הוא לא הוגדר.

```

<HEAD>
<TITLE> גלרייה בטבלה </TITLE>
  <script language="javascript">
    function picShow (pic)
    {
      bigPic.src = pic;
    }
  </script>
</HEAD>

```

**שלב 3:** נוסיף את הפונקציה